

# cómo ve GIT los ficheros


## Estados

Vamos a diferenciar 3 estados por los que pasa un fichero cuando está bajo un control de versiones git.

### 1. Git Directory

Cuando nos traemos por primera vez un repositorio a nuestro ordenador ( git clone ) o bien iniciamos un nuevo repositorio ( git init ), lo que estamos haciendo es crear un directorio oculto .git donde se van a almacenar todos los metadatos y actividad de los cambios que haya en esa carpeta.

A diferencia de otros sistemas de control de versiones, En git se realizan snapshots de todo el contenido de la carpeta en la que se esté haciendo control de versiones, pero de una manera eficiente (explicaremos más a fondo cómo es el mecanismo ).

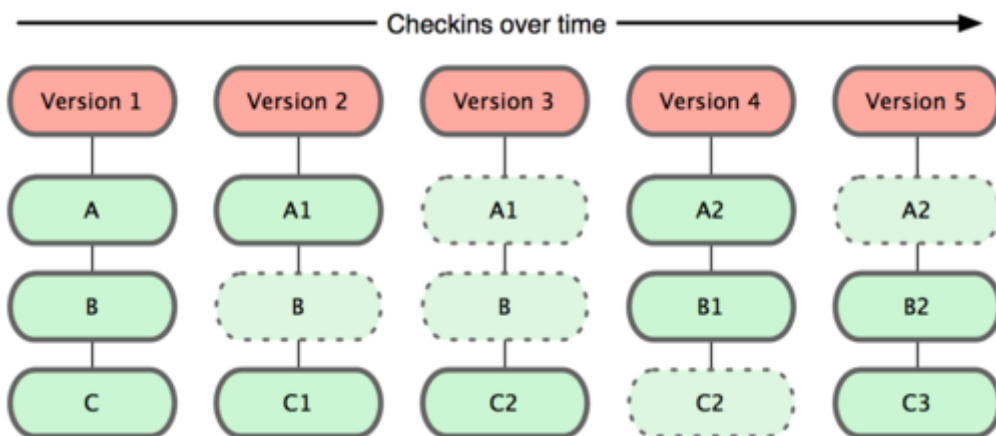

### 2. Working Directory


El directorio de trabajo no es más que una copia de la versión más reciente almacenada en la “base de datos de git” y expuesta en el sistema de ficheros para que podamos trabajar con ella de forma transparente.

### 3. Staging Area

El área de preparación es un archivo contenido en tu directorio git , en el que se almacena toda la información que va a llevar nuestra nueva versión (Qué ficheros se han añadido, modificado o borrado). El área de preparación es el prelude de un commit .

Por último veamos un esquema de los tres estados comentados:

# Local Operations

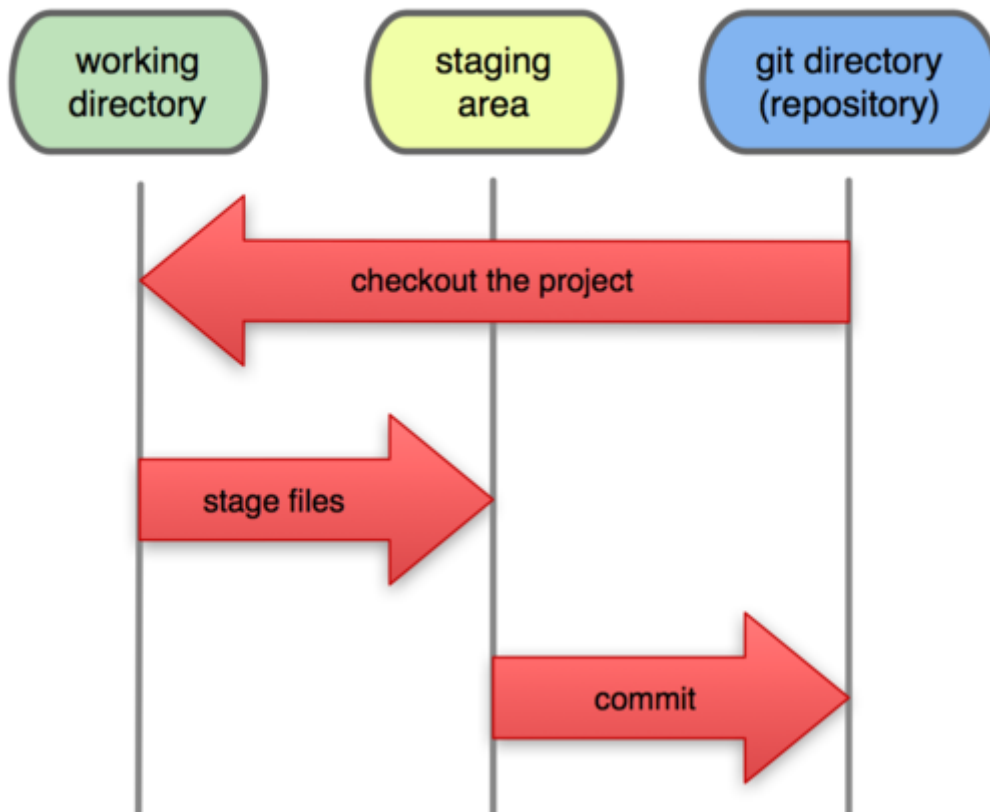

From: <https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link: <https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info: cursos: openwebinars: git: como-ve-git-ficheros>

Last update: **07/07/2018 10:19**

